



Wielowymiarowe Pakery Pneumatyczne Sava

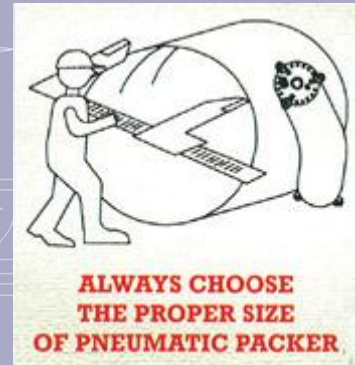

Pakery służą do napraw uszkodzonych odcinków rurociągów i połączeń. Wykorzystuje się do tego celu żywice oraz materiały wzmacniające. Pakery SAVA wykonane są ze specjalnej, wzmocnionej gumy, która zapewnia doskonałe właściwości rozciągające i jest odporna na ścieranie. Wszystkie zainstalowane elementy są odporne na korozję.

Po każdej stronie pakera zamocowane są trzy kółka, które zapobiegają przechylaniu się pakera podczas przesuwania go wzdłuż rury. Wszystkie pakery SAVA, za wyjątkiem typu 10/15, mają zainstalowany by-pass.

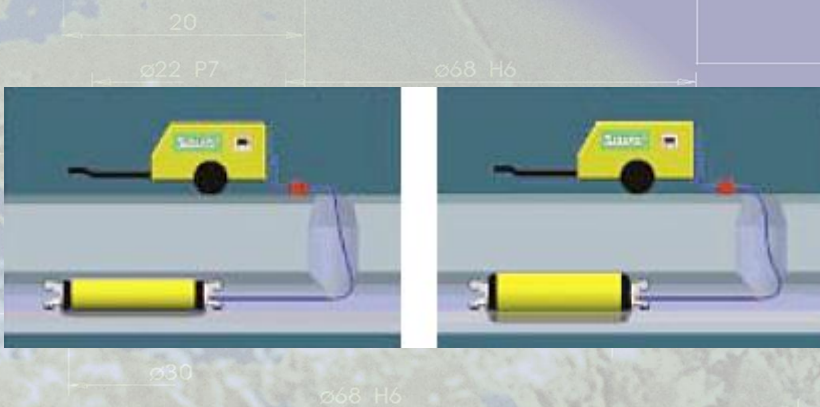

Kod	Średnica Nominalna		Średnice zastosowań		Wymagane ciśnienie robocze	Waga produktu	Wypompowany		Średnica przepływu	Długość Części gumowej
			MIN śr	MAX śr			Długość	Średnica		
		L	mm	mm	bar	kg	mm	mm		mm
78214	10-15	1.0	100	150	2.5	2.1	1080	65	NA	1000
78266	10-15	2.0	100	150	2.5	3.5	1980	65	NA	1900
78218	10-15	2.5	100	150	2.5	3.6	2580	65	NA	2500
78231	10-15	3.0	100	150	2.5	4.2	3080	65	NA	3000
78244	10-15	4.0	100	150	2.5	5.0	4080	65	NA	4000
78283	10-15	5.0	100	150	2.5	6.0	4980	65	NA	4900
77240	15-25	1.0	150	250	2.0	8.3	1210	112	2"	1000
77614	15-25	2.0	150	250	2.0	11.0	2110	112	2"	1900
60846	15-25	2.5	150	250	2.0	12.7	2710	112	2"	2500
60497	15-25	3.0	150	250	2.0	13.9	3210	112	2"	3000
60556	15-25	4.0	150	250	2.0	17.4	4210	112	2"	4000
60585	15-25	5.0	150	250	2.0	20.5	5110	112	2"	4900
77241	30-40	1.0	300	400	1.5	18.0	1370	210	3"	1120
77680	30-40	2.0	300	400	1.5	22.0	2340	210	3"	2120
60525	30-40	2.5	300	400	1.5	25.0	2810	210	3"	2620
60587	30-40	3.0	300	400	1.5	27.0	3300	210	3"	3120
60593	30-40	4.0	300	400	1.5	32.0	4280	210	3"	4120
60594	30-40	5.0	300	400	1.5	37.0	5060	210	3"	4880
77242	45-60	1.0	450	600	1.2	33.0	1350	340	3"	1120
78718	45-60	2.0	450	600	1.2	43.0	2240	340	3"	2020
60526	45-60	2.5	450	600	1.2	48.0	2790	340	3"	2620
78860	45-60	3.0	450	600	1.2	53.0	3060	340	3"	2880
65027	60-80	1.5	600	800	1.0	50.0	1840	400	3"	1620
60120	60-80	2.0	600	800	1.0	55.0	2240	400	3"	2020
60527	60-80	2.5	600	800	1.0	61.0	2790	400	3"	2620
60598	60-80	3.0	600	800	1.0	65.0	3060	400	3"	2880
78015	80-100	1.5	800	1000	1.0	63.3	1780	535	3"	1540
79186	100-120	2.0	1000	1200	1.0	70.0	2180	535	3"	1960

Dane techniczne- Pakery Elastyczne